


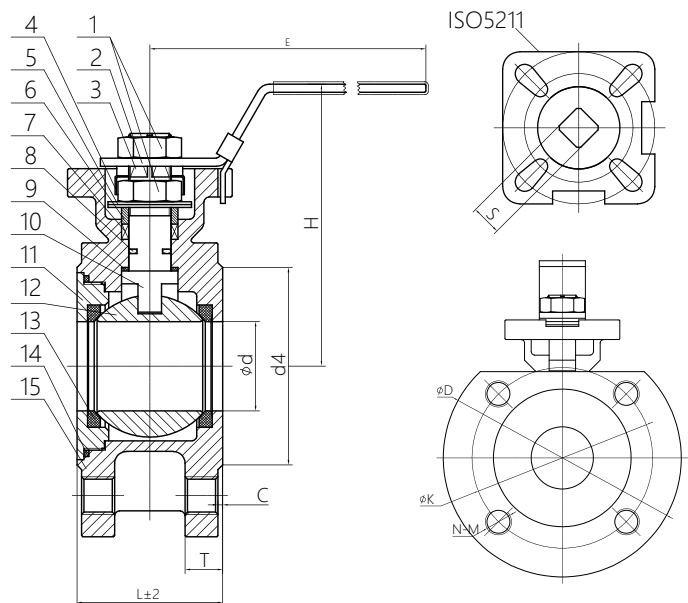

技术要求

- 设计和制造符合DIN3357
- 测试和检查符合EN12266
- 面对面尺寸符合企业标准
- 法兰尺寸符合DIN2543
- 平台尺寸符合ISO5211

主要技术参数

公称压力		PN16	
试验 压力	壳体	2.4	MPa
	高压密封	1.8	
	低压密封	0.4~0.7	
适用温度		-29~120℃	
适用介质:水、油、气			

结构尺寸

SIZE	d	d4	K	D	C	T	N-M	H	E	L	ISO5211		S
DN15	15	48	65	95	2	14	4-M12	70	125	42	F03	F04	9
DN20	20	58	75	105	2	16	4-M12	75	125	44	F03	F04	9
DN25	25	68	85	115	2	16	4-M12	95	155	50	F04	F05	11
DN32	32	78	100	140	2	16	4-M16	100	155	60	F04	F05	11
DN40	36	88	110	150	3	16	4-M16	120	185	65	F05	F07	14
DN50	46	102	125	165	3	18	4-M16	125	185	80	F05	F07	14
DN65	57	122	145	185	3	18	4-M16	140	260	110	F07	F10	17
DN80	73	138	160	200	3	20	8-M16	155	260	120	F07	F10	17
DN100	90	158	180	220	3	20	8-M16	165	300	150	F07	F10	19

上述规格说明中如有改动恕不另行通知